

EUCP96XY-1WxxV-0MWWZ

LED 恒压调光驱动器



IP67  CB  

概述

EUCP96XY-1WxxV-0MWWZ 系列是恒流模式输出的 LED 驱动器，抗浪涌等级高，防护等级为 IP67，适用于户外。用户可根据调光方式和市场需求选择相应的型号，并可通过 NFC 编程器修改输出电流。

产品特性

- 电源电压: 100-277VAC 或 141-391VDC
- 10kV 浪涌等级
- PWM 输出频率 >1kHz
- 100,000Hour life @ Tc=75C
- 7 年保修 @ Tc<=80C
- 0-10V/PWM/DALI 可调光（可选择）
- 调光最小输出 2%
- 调灭后待机功耗 0.5W
- 电源控制器与风扇的辅助电源为 12V 300mA （可选择）
- 输入过压保护(可选择)
- CB/CCC SELV
- 安全标准: EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- 应用 :LED 灯带、景观灯、工矿灯、路灯、泛光灯

型号清单

型号		输出功率	输出电压	输出电流最小值	输出电流最大值	认证
EUCP96XY-1W24V-0MWWZ	100-277VAC	96 W	24V	0	4A	FCC/CCC/CB
EUCP96XY-1W36V-0MWWZ	100-277VAC	96 W	36V	0	2.67A	FCC/CCC/CB
EUCP96XY-1W48V-0MWWZ	100-277VAC	96 W	48V	0	2A	FCC/CCC/CB

XY=	调光方式	可编程	12V 辅助电源	关灭功能		Z=	
NN	—	—	—	—		U	UL 线材带接地线
AN	0-10V	—	—	√		S	VDE 线材/Class I
EN	0-10V	—	√	√			
DN	DALI	—	—	√			

技术参数

Model		EUCP96XY-1WxxV-0MWWZ
输出	通道	1
	电压精度	±3%Vo
	输出超调	10% Vo, max.
输入	电压	100VAC – 277VAC**
	频率	50/60Hz
	电流	0.95Amax@120VAC & 满载, 0.48Amax@220VAC & 满载,
	浪涌电流	65A 峰值, 持续时间 1.2ms, <0.25A2s@230VAC, 冷启动 70A 峰值, 持续时间 1.3ms, <0.5A2s@277VAC, 冷启动
	功率因数	>0.9@60-100%负载, 参考功率因数与负载曲线
	THD	<15%@60-100%load, 参考 THD 与负载曲线
	漏电流	1mA max @277VAC 60Hz, UL8750, 0.75mAmax @240VAC 50Hz, IEC61347-1
保护	输入欠压	关闭输出, 电压恢复正常后自动重启
	输入过压	*可选择: 关机@320VAC
	输出过流	120% Io, typ.
	短路	故障移除后自恢复
	过温	当 Tc ≥ 105±10℃时, 输出电流减小; 当 Tc ≤ 70±10℃时, 自动恢复
其他	开机时间	1.2s max.
	浪涌保护	L-N: 4kV, L,N-G:10kV, IEC 61000-4-5
	工作温度	Tc : -40℃~+90℃; 10%RH~100%RH
	存储温度	-40℃~+85℃; 5%RH~100%RH
	MTBF	≥320,000 hours, 75℃外壳温度(MIL-HDBK-217F)
	使用寿命	≥100,000 hours, 75℃外壳温度, 参考使用寿命与 Tc 曲线
	外壳温度	90℃ max, 标签上的 Tc 点

	尺寸	6.34x2.66x1.32 inch (本体), 7.40x2.66x1.32 inch (含堵头) 161.0x67.5x33.5 mm (本体), 188.0x67.5x33.5 mm (含堵头)
	净重	800g
	包装	20 个/箱/17kg, 500x320x315mm


注：除非特别说明，所有的测试结果均在 25℃ 室温下测得。

* 可选择标记项目，获取详细功能请联系销售人员


调光

参数	最小值	标准值	最大值
Vdim 拉电流	200uA	300uA	450uA
Vdim 允许输入电压	-20 V		20 V
0-10V 调光范围	2% (Vdim=1V)	线性	100% (Vdim=9~10V)
PWM 调光范围	2% (Duty=10%)	线性	100% (Duty=90-100%)
调灭临界值		0.5V or 5%	0.6V or 6%
起亮临界值	0.6V or 6%	0.7V or 7%	
高脉宽	3V		10V
低脉宽	0V		0.6V
PWM 频率	300Hz		2kHz
外部 PWM 控制器灌电流能力	300uA		
DA1,DA2 高电平	9.5	16	22.5
DA1,DA2 低电平	-6.5	0	6.5
DA1,DA2 电流	0		2mA

调光曲线

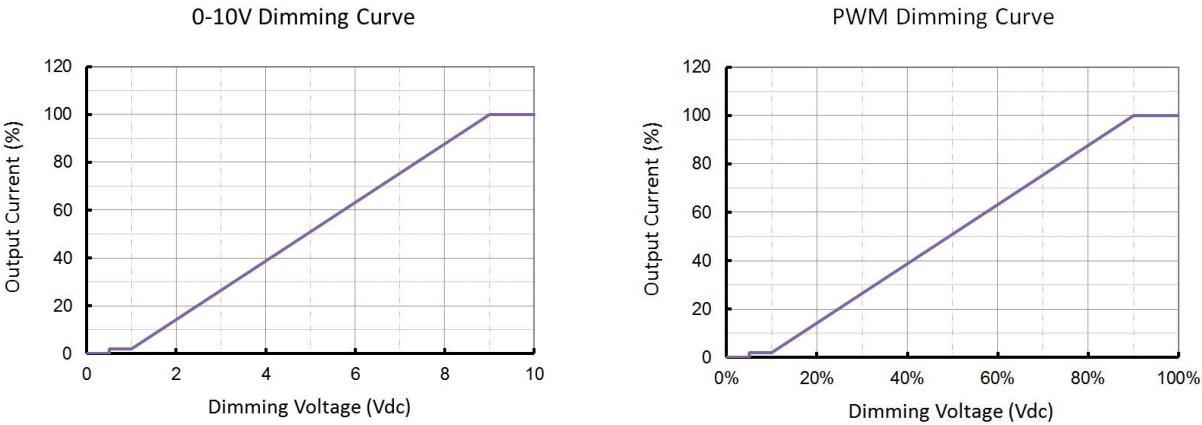


调光接线

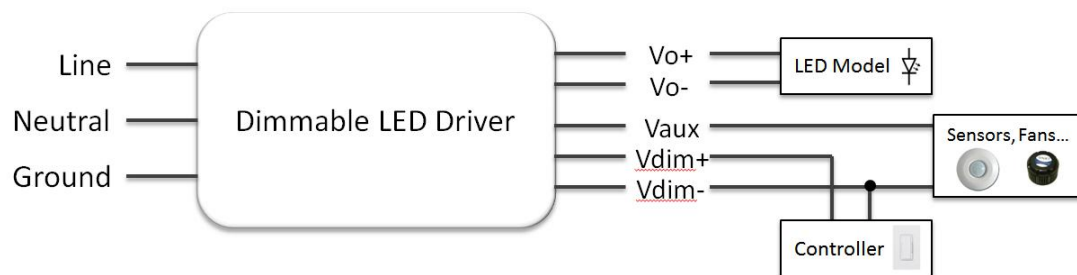

安规/电磁兼容


安全保证	描述
UL8750	用于灯具产品的发光二极管（LED）光源
UL1012	非二类电源
IEC 61347-1	灯具控制装置第 1 部分:一般要求和安全要求
IEC 61347-2-13	灯的控制装置第 2-13 部分: LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求
EMI Standards	描述
IEC 55015	传导发射试验和辐射测试
IEC 61000-3-2	谐波电流发射; Class C
IEC 61000-3-3	电压波动&闪变
FCC Part 15	ANSI C63.4:2009 Class B
EMS Standards	描述
IEC 61000-4-2	静电放电（ESD）: 8kV 空气放电, 4kV 接触放电
IEC 61000-4-3	射频电磁场抗扰度测试(RS)
IEC 61000-4-4	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT)
IEC 61000-4-5	浪涌抗扰度试验
IEC 61000-4-6	传导射频干扰试验(CS)
IEC 61000-4-8	工频磁场试验
IEC 61000-4-11	电压骤降
IEC 61547	适用于照明设备的电磁抗扰度要求

使用寿命 vs. 外壳温度

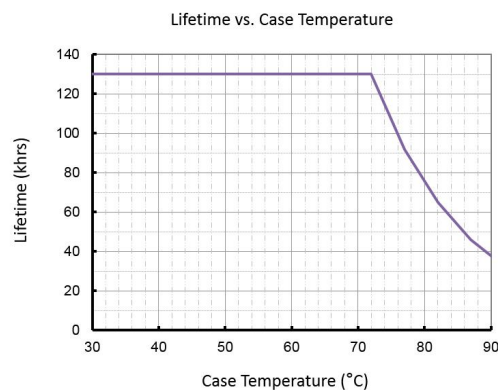


(寿命终止: 最大失效率=10%)


功率因数 vs. 负载

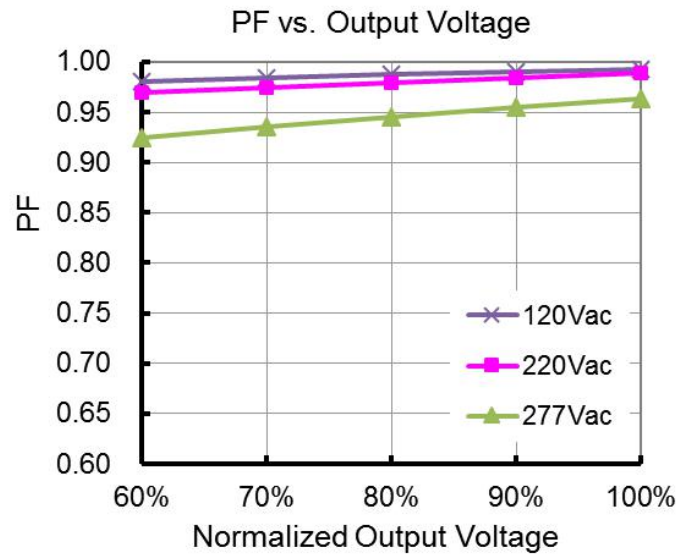

THD vs. 负载

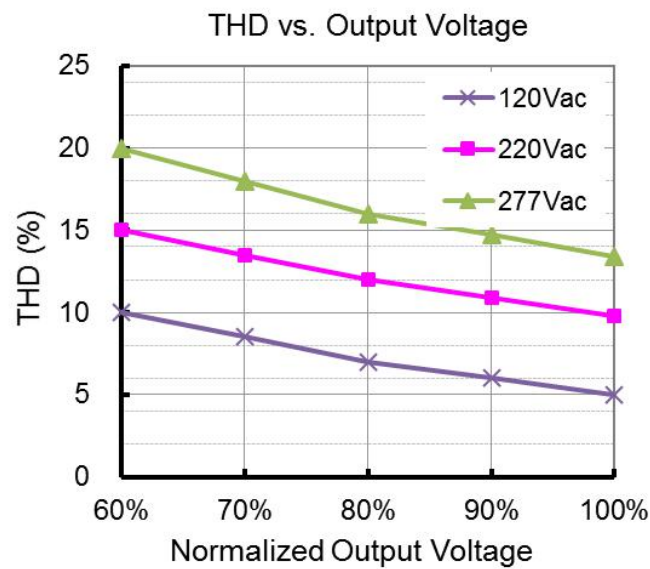


效率 vs. 负载(24V)

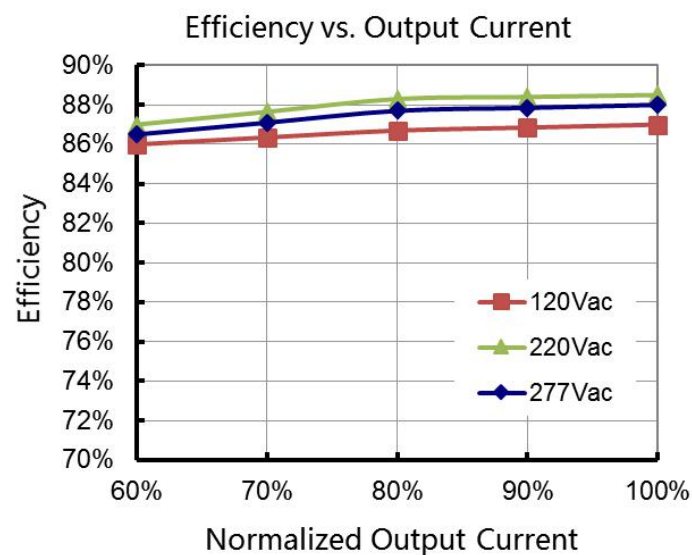


尺寸(mm)


EUCP96NN-1WxxV-0MWWU

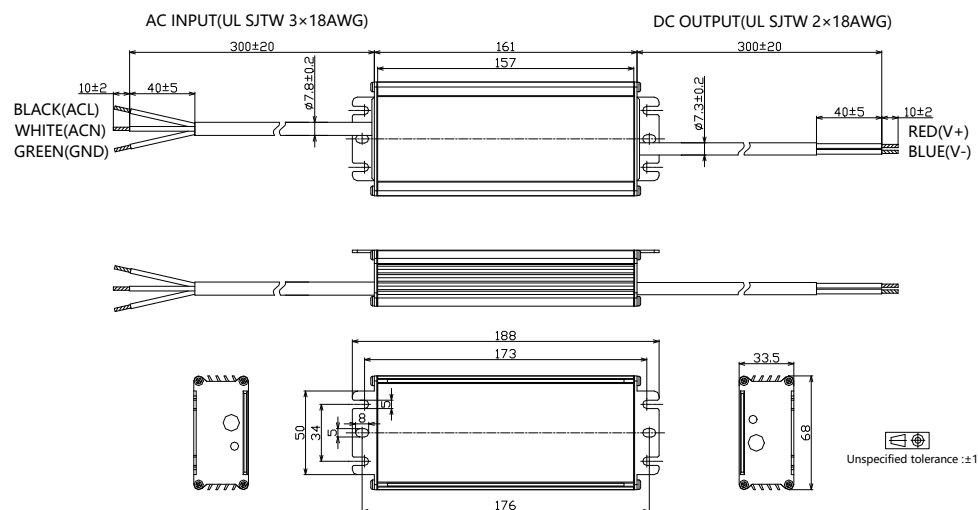


EUCP96AN-1WxxV-0MWWU

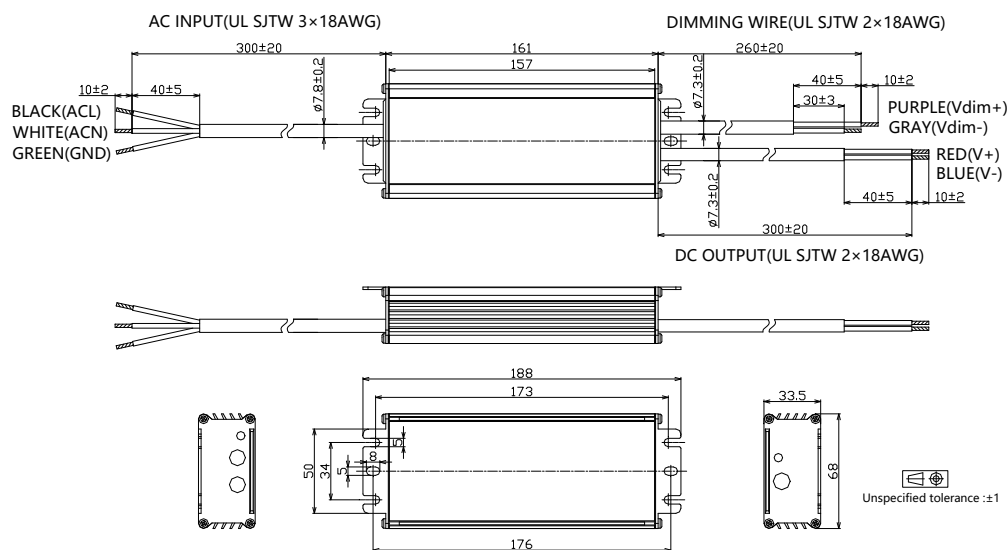


EUCP96EN-1WxxV-0MWWU

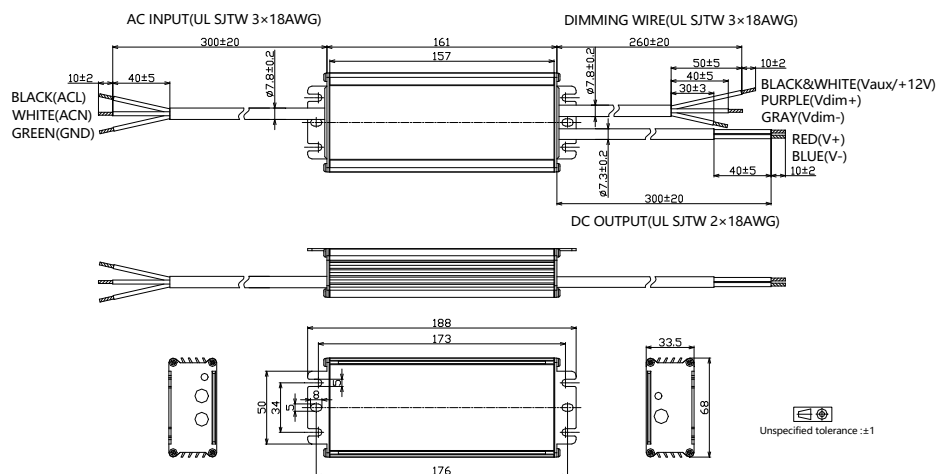


EUCP96DN-1WxxV-0MWWU

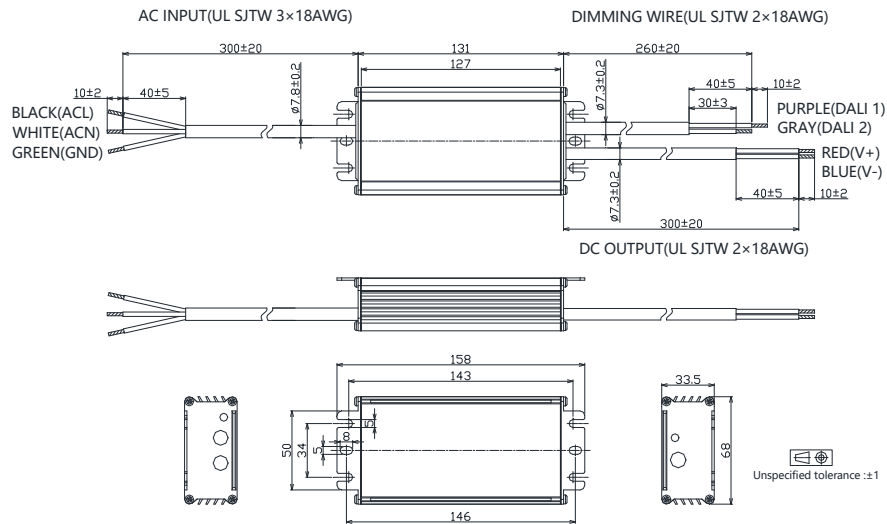


EUCP96NN-1WxxV-0MWWWS

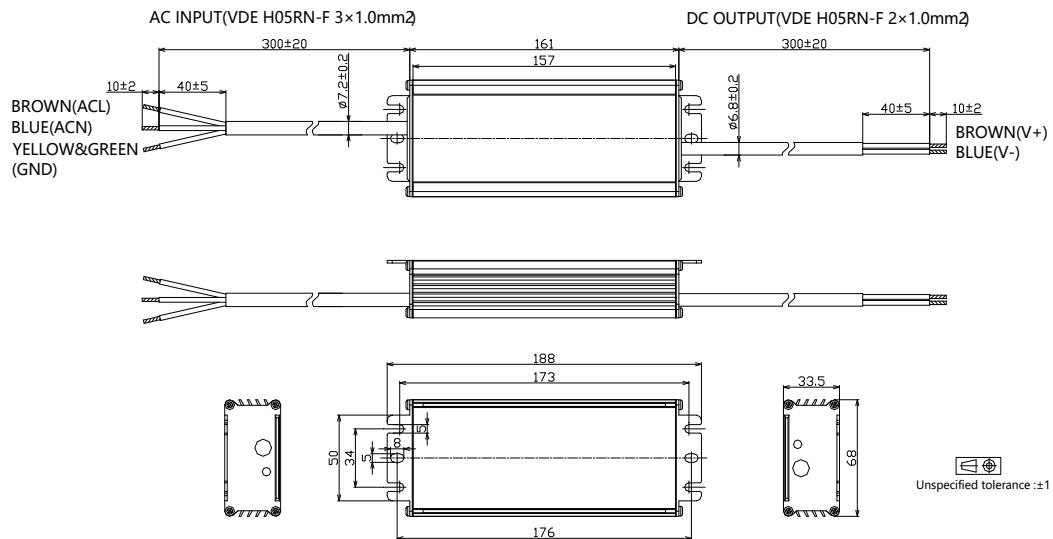

EUCP96AN-1WxxV-0MWWWS

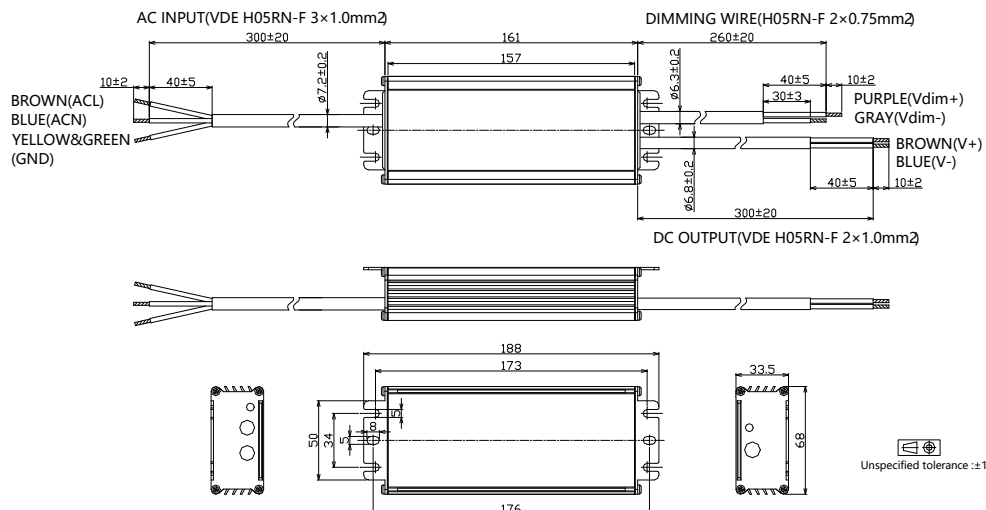

EUCP96EN-1WxxV-0MWWS

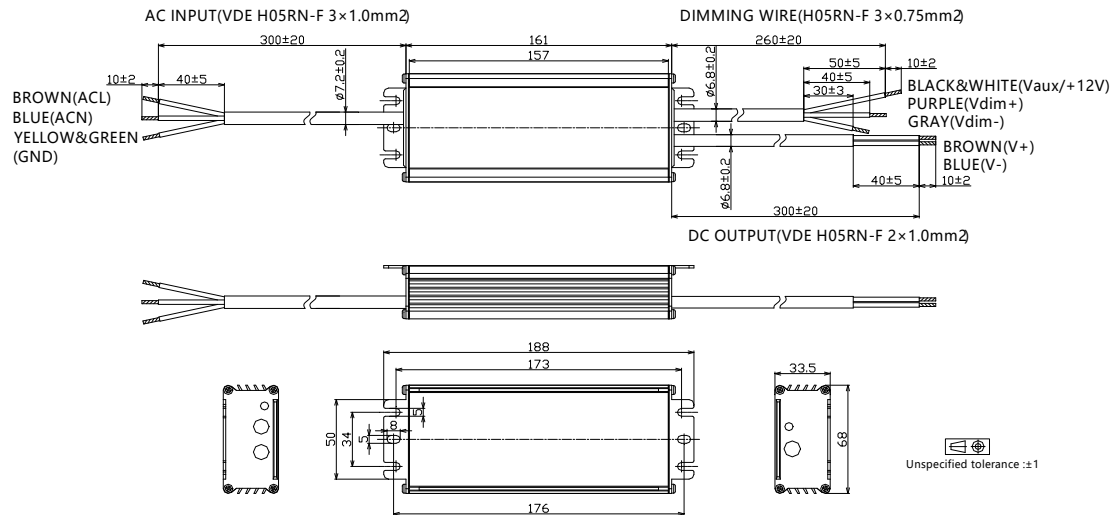

EUCP96DN-1WxxV-0MWWS

